
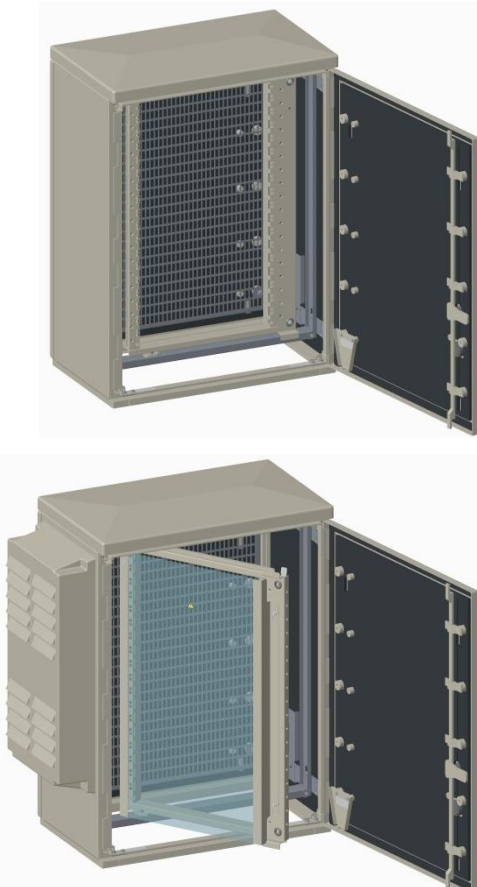
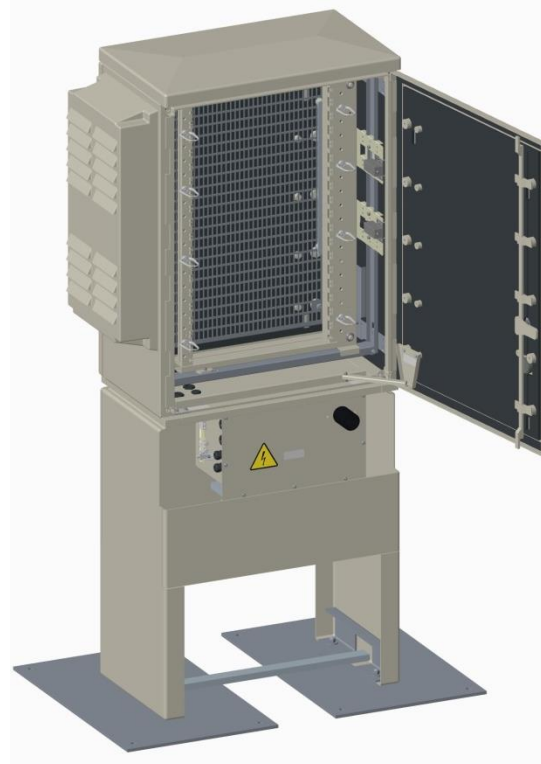

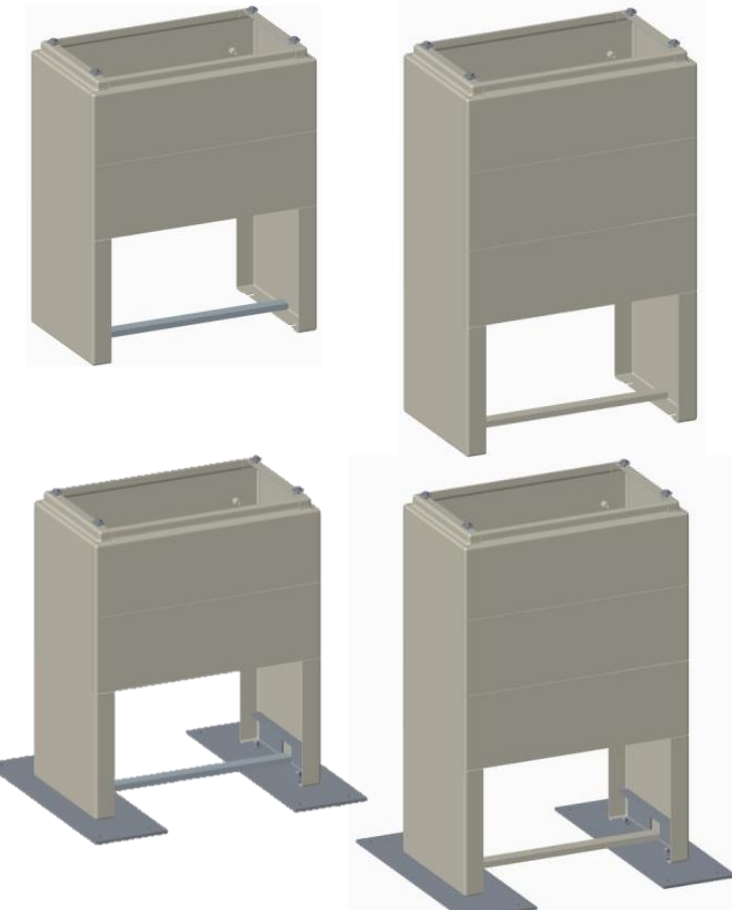



# DIE NEUE GENERATION - KSWv-T470 mit Klimatechnik

## DIE KOMPONENTEN:

Schränke	Schränke	Schränke	Bodenplatten	Sockel						
KSWv-T470-Mpl	KSWv-T470-19"	KSWv-T470-19"-RiFu	KSWv-T470-Bodenplatten	Kunststoff-Sockel S3						
										
<p><b>Grundausrüstung</b> mit Montageplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Aufnahme von Baugruppen bis 420 mm Tiefe</li> <li>mit oder ohne Klimatechnik</li> <li>mit Rasterlochung für Einsteckmuttern</li> <li>Dokumentenfach</li> </ul> 	<p><b>Grundausrüstung</b> mit Montageplatte und 19"-Schwenkrahmen 18 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbautiefe einstellbar:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Tür-Schwenkrahmen 60 mm bis 210 mm</li> <li>Schwenkrahmen-Mpl 360 mm bis 210 mm</li> </ul> </li> <li>mit oder ohne Klimatechnik</li> <li>Montageplatte mit Rasterlochung für Einsteckmuttern</li> <li>Dokumentenfach</li> <li>optional Abdeckung für 19"-Schwenkrahmen</li> </ul>	<p><b>Ausstattungsbeispiel</b> für Richtfunkanlagen und Übertragungstechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kühlgerät 380W/230VAC</li> <li>Kunststoff-Abdeckung</li> <li>2x Türkontaktschalter</li> <li>Schrankleuchte</li> <li>Potentialausgleichschiene</li> <li>Führungsringe</li> </ul> <p>dargestellt mit Zubehör,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KSWv-T470-Bodenplatte mit Kabelverschraubungen und Batteriefach</li> <li>Kunststoff-Sockel S3-H950, geöffnet</li> <li>Sockelplatten T470-500</li> </ul>	<p><b>Anwendungsbeispiele</b> für Richtfunkanlagen oder Übertragungstechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit integriertem Türfeststeller wahlweise mit</li> <li>Kabelverschraubungen und Batteriefach</li> <li>Kabeleinführungsplatten mit Kabeleinführungstüllen oder Kabelverschraubungen</li> <li>tiefenverstellbaren Kabelabfangschienen</li> <li>Erdungssammelschienen mit Erdungsreihenklammern ERK</li> </ul>	<p><b>Kunststoff-Sockel S3-H950 oder S3-H1200</b> mit oder ohne Sockelplatten T470-250 oder -500 in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Windlastzone 4</li> <li>max. Zuggeschwindigkeit von 300 km/h</li> <li>Abstand zur Gleisachse <math>\geq 3,00</math> m</li> <li>Max. Gewicht der Ausstattung bei                     <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>KSWv-T470-Mpl:</td> <td>222 kg</td> </tr> <tr> <td>KSWv-T470-19":</td> <td>208 kg</td> </tr> <tr> <td>KSWv-T470-19"-K380W:</td> <td>187 kg</td> </tr> </table> </li> </ul>	KSWv-T470-Mpl:	222 kg	KSWv-T470-19":	208 kg	KSWv-T470-19"-K380W:	187 kg
KSWv-T470-Mpl:	222 kg									
KSWv-T470-19":	208 kg									
KSWv-T470-19"-K380W:	187 kg									